
SERVO MOTORLU SÜREKLİ BESLEMELİ HAT DELİK MAKİNELERİ
THROUGHFEED DRILLING MACHINE WITH SERVO DRIVED

MODEL NDC402
Servo Motorlu Sürekli Besleme Hat Delik Makinesi
Throughfeed Drilling Machine with Servo Drived
Opsiyon / Optional: **NDC 532, NDC 642**




PC Kontrol
PC Control



Üç Aşamalı Besleme Cihazı
Three -Stage Feeding Device

* Servo ile dikey delme
* Min. Dikey delik arası 128mm

* Vertical drilling row drive by servo
* Min.vertical hole spacing 128 mm

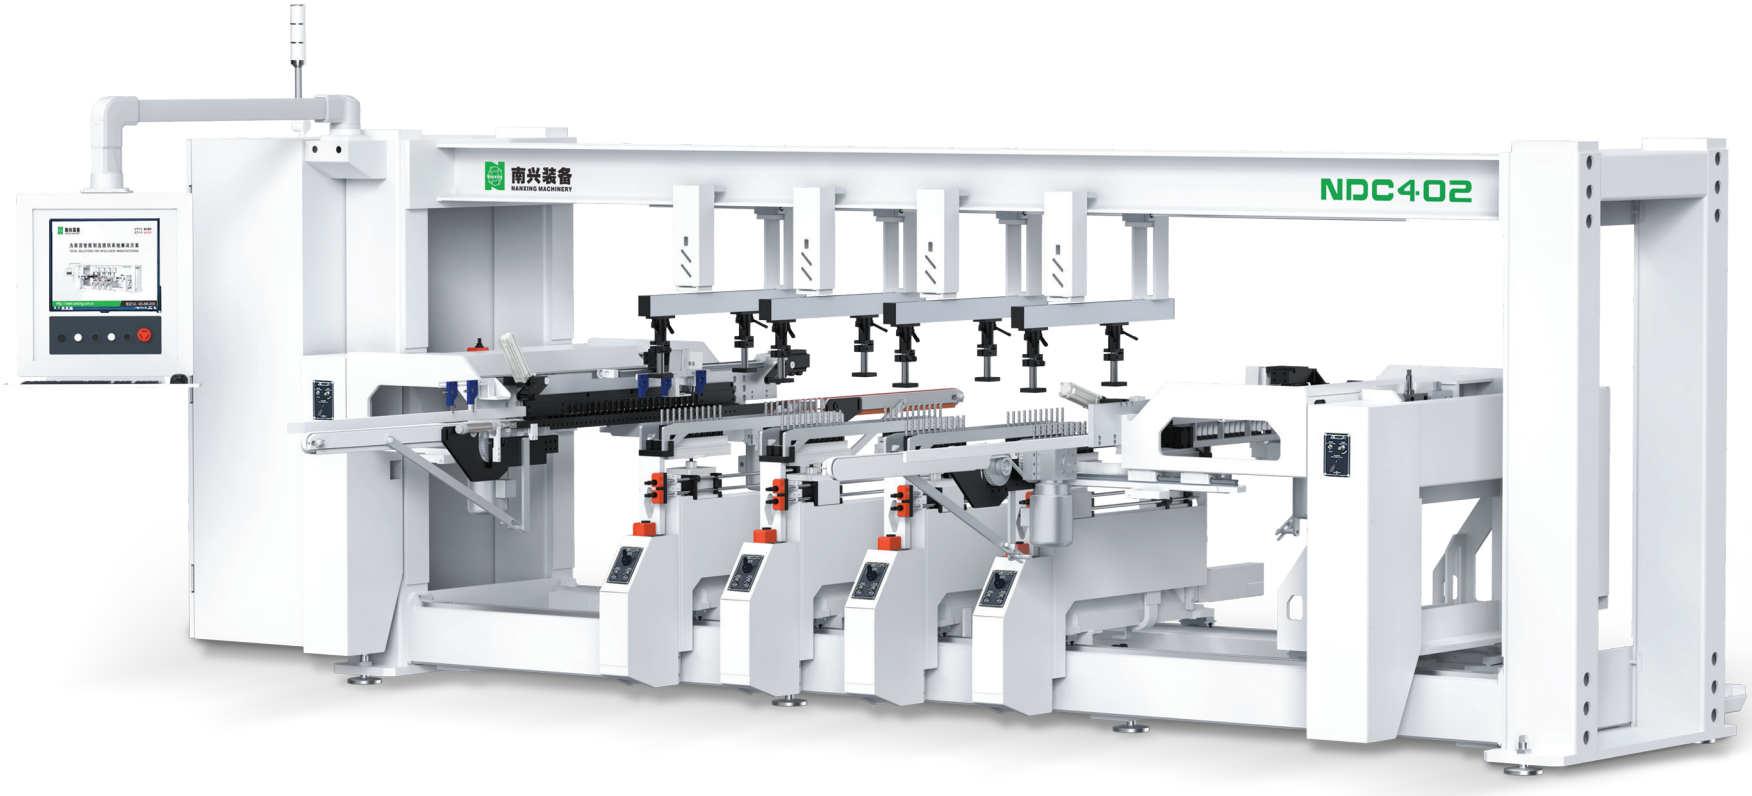

MODEL	Max. Panel Genişliği Max. Panel Width	Min. Panel Genişliği Min. Panel Width	Max. Panel Kalınlığı Max. Panel Thickness	Delik Aralığı Spacing of Drills	Max. Max.Drilling Depth of Vertical Drills	Max. Max.Drilling Depth of horizantal Drills	Toplam Güç Total Power	Net Kg Net Weight	Makine Ölçüsü Overall Dimension (L-W-H)
NDC402	2550mm	250mm	50mm	32mm	45mm	40mm	25 kw	5200kg	5540*3660*1950mm

baylaratolye.com